



## Станция затаривания МКР типа «БИГ-БЭГ»

Станции затаривания предназначены для автоматической фасовки сыпучих материалов в двух- или четырехстропные мягкие контейнеры типа биг-бег (МКР). Благодаря автоматизации процесса загрузки (от оператора требуется только подвес строп на крюки и одевание горловины на патрубок загрузки) достигается высокая точность и скорость загрузки.

Станции затаривания разделяются по типу установки МКР: подвесное, либо опорное. При подвесной установке нагрузка от МКР через стропы передается на верхнюю весовую раму (МКР при загрузке находится в подвешенном состоянии). При опорной установке нагрузка от МКР передается на нижнюю весовую раму в виде конвейера ленточного (МКР при загрузке стоит на конвейере).

Станции оснащены системой управления, которая фиксирует отгрузку материала и может быть связана с АСУ ТП заказчика.

Благодаря опциональному оборудованию возможно изготовление станции практически под любые условия эксплуатации и требования производства.

### Преимущества станций затаривания нашего производства:

Изготовление в различных конфигурациях

Большой выбор опциональных комплектующих

Индивидуальная разработка под требуемые параметры

Прочная и надежная конструкция

Значительная автоматизация процесса загрузки

Система контроля работоспособности узлов

Высокая точность взвешивания

Регулировка конструкции под МКР (по высоте и точкам крепления строп)

Доступные цены

Собственное производство (механизмы, конструкции и система управления)

Станция затаривания  
(с опорной установкой МКР)






## Дополнительное оборудование и опции:

### Пример конфигурации и размеры станции затаривания с опорной установкой МКР

(размеры и масса станции, потребляемая мощность, расход воздуха - определяются индивидуально в зависимости от состава и конфигурации оборудования, а также применяемых МКР)

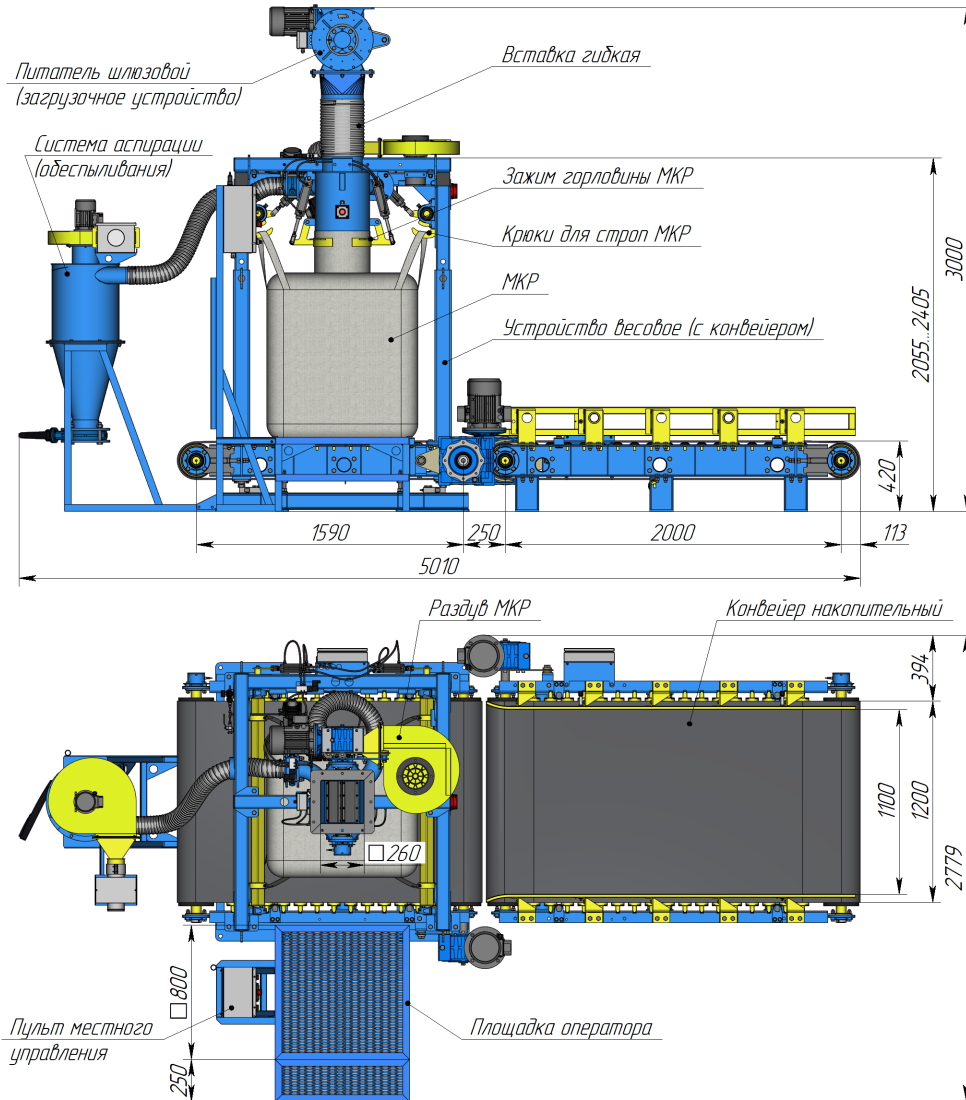

Загрузочное устройство (конвейер ленточный, винтовой, питатель шлюзовой)

Затвор зоны загрузки (поворотный/шиберный)

Накопительный бункер (в зоне загрузки)

Система аспирации (с фильтрацией)

Химстойкое исполнение

Система раздува МКР

Шкаф системы управления с подогревом

Конвейер/рольганг накопительный с контролем положения МКР

Дополнительные системы безопасности (сетчатые ограждения, кабель-тросовый выключатель)

### Типовые характеристики:


- производительность - до 20 МКР/час;
- температура материала - до +80°C;
- наибольший предел дозирования - 1500 кг;
- погрешность дозирования  $\pm 0,5\%$ ;
- диаметр загрузочного патрубка - 325 мм;
- параметры питания - 380В/50Гц;
- давление сжатого воздуха - 0,6 МПа;
- условия эксплуатации - У2/ -20...+40°C;
- степень защиты - IP 54.





## Пример конфигурации и размеры станции затаривания с подвесной установкой МКР

(возможные опции и типовые характеристики - как у станции затаривания с опорной установкой МКР)

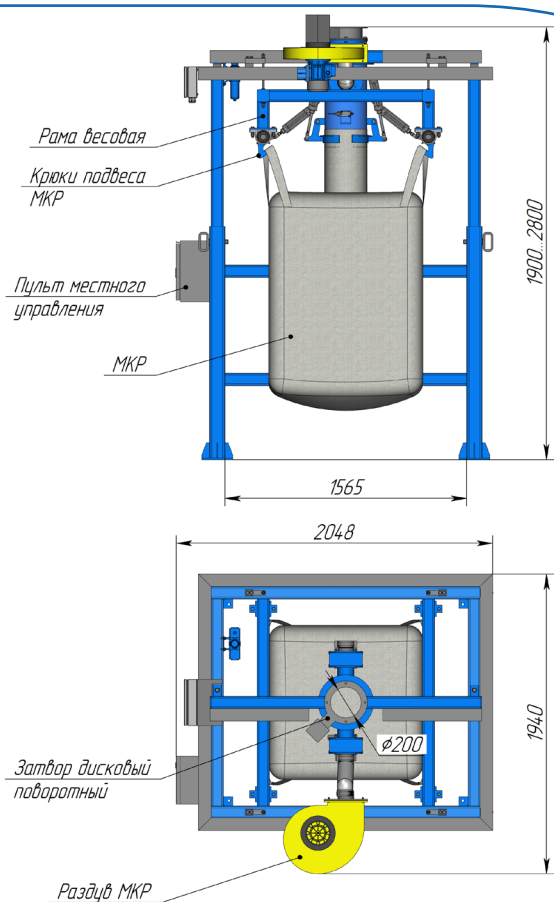

### Разрешительная документация

Станции затаривания имеют декларации соответствия  
ТР ТС 004/2011,  
ТР ТС 010/2011,  
ТР ТС 020/2011.

Возможность изготовления станции для коммерческого взвешивания оговаривается отдельно

Станция затаривания  
(с подвесной установкой МКР)



### Заказ станции затаривания

Для получения технико-коммерческого предложения на станцию затаривания МКР типа «БИГ-БЭГ» под Ваши требования и условия работы вы можете прислать заполненный опросный лист, либо техническое задание на электронную почту [info@sibtenzo.com](mailto:info@sibtenzo.com)

Будем рады помочь Вам!



Опросный лист на станцию затаривания МКР типа «БИГ-БЭГ»

